

# ATEM Mini



L'ATEM Mini offre 4 entrées HDMI dans un design intuitif à la portée de tous pour les productions multicaméras en streaming live via des services et plateformes en ligne comme YouTube, Facebook Live ou Skype. Il suffit de connecter les 4 entrées HDMI de haute qualité à des caméras, ordinateurs ou consoles de jeu et de commuter en direct. Vous disposez d'un DVE intégré pour réaliser de superbes effets d'image dans l'image, de transitions de qualité broadcast, d'incrustateurs en amont pour supprimer le fond bleu ou vert, d'un incrustateur en aval pour superposer vos graphiques personnalisés, d'entrées audio, d'un mixeur et bien plus. Pour le streaming, l'ATEM Mini est doté d'une sortie USB qui fonctionne comme une webcam, vous permettant de connecter le logiciel vidéo de votre choix. Il est également équipé d'une sortie vidéo HDMI pour les projecteurs.

€275

## Connexions

**Nombre total d'entrées vidéo**

4

**Connexion timecode**

Aucune

**Sorties programme HDMI**

1

**Nombre total de sorties vidéo**

2

**Entrées vidéo HDMI**

4 x HDMI de type A, commutables en HD 10 bits.  
2 canaux audio intégrés.

**Ethernet**

Ethernet supports 10/100 BaseT for software control, software updates and direct or network panel connection.

**Nombre total de sorties auxiliaires**

1

**Synchronisation des entrées vidéo**

Sur les 4 entrées HDMI.

**Interface de l'ordinateur**

1 x port USB 2.0 de type C pour le signal de sortie webcam, le contrôle logiciel, les mises à jour logicielles et la connexion au panneau.

**Nombre total d'entrées audio**

2 x mini jack stéréo 3,5 mm


**Convertisseurs de fréquence d'images**

**et de format**

Sur les 4 entrées HDMI.

**Nombre total de sorties audio**

Aucune, audio intégré uniquement.

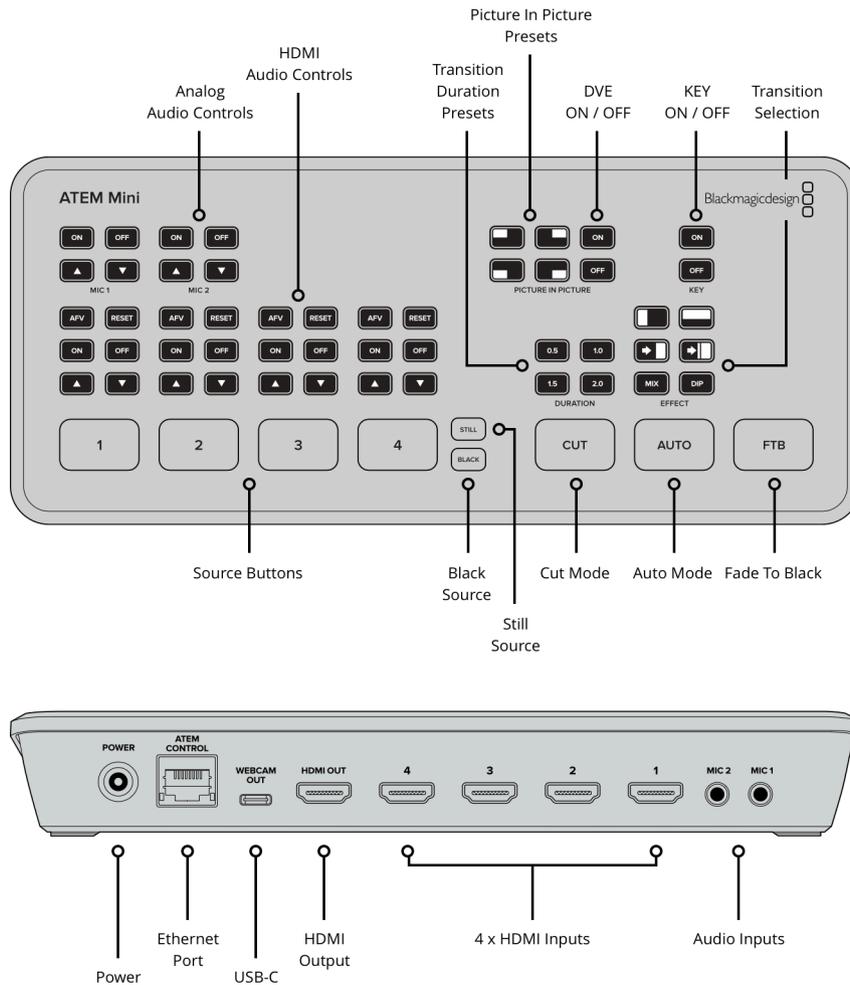

## Normes

### Normes de l'entrée vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60  
 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
 1080p59.94, 1080p60  
 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

### Normes de la sortie vidéo HD

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
 1080p59.94, 1080p60

### Normes de streaming vidéo

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
 1080p59.94, 1080p60

### Normes vidéo Ultra HD

Aucune

### Échantillonnage vidéo

4:2:2 YUV

### Précision des couleurs

10 bits

### Espace colorimétrique

Rec.709

### Résolutions de l'entrée HDMI des ordinateurs

1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz et 60Hz  
 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30,  
 50, 59.94 et 60Hz  
 1920 x 1080i 50, 59.94Hz et 60Hz

### Conversion de l'espace colorimétrique

Traitement matériel en temps réel.

---

## Caractéristiques du produit

<b>Incrustateurs en amont</b> 1	<b>Incrustateur de transition</b> DVE seulement.	<b>DVE avec bordures et ombres portées</b> 1
<b>Incrustateurs en aval</b> 1	<b>Nombre total de couches</b> 4	<b>Interface</b> Résolution minimale du moniteur de 1366 x 768.
<b>Incrustateurs chroma avancés</b> 1	<b>Générateurs de motifs</b> 1	
<b>Incrustateurs linéaires/en luminance</b> 2	<b>Générateurs de couleurs</b> 2	

---

## Audio

<b>Mixage audio</b> 6 entrées x mixeur à 2 canaux Sélection possible entre On/Off/ Audio-Follow-Video par canal et contrôle du gain indépendant pour chaque canal. Mesure des niveaux et crêtes. Nouvelles améliorations audio Fairlight : Compresseur, gate, limiteur, égaliseur paramétrique à 6 bandes. Contrôle de gain master.	<b>Entrée analogique</b> Stéréo asymétrique  <b>Décalage de l'entrée analogique</b> Jusqu'à 8 images  <b>Impédance d'entrée</b> 1.8k  <b>Niveau d'entrée maximum</b> +6dBV	<b>Alimentation pour micro</b> Disponible sur les deux connexions mini jack 3,5mm.
---	--	--

---

## Lecteur multimédia

<b>Lecteurs multimédia</b> 1  <b>Canaux</b> Fill et key pour chaque lecteur multimédia.	<b>Capacité de la bibliothèque de médias pour les images fixes</b> 20 avec signaux fill et key.	<b>Format des images fixes pour la bibliothèque de médias</b> PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG et TIFF.
--	--	--

---

## Contrôle

**Panneau de contrôle**  
Panneau de contrôle intégré.  
Panneau de contrôle logiciel inclus.  
Prise en charge du panneau matériel en option.

---

### Connexion pour le panneau de contrôle

Ethernet prend en charge les normes 10/100 BaseT. Permet une connexion directe entre le panneau et le châssis, ou via le réseau. Également utilisée pour les mises à jour logicielles. L'ATEM Mini prend en charge la connexion USB-C directe.

### Compatibilité panneau de contrôle

ATEM Software Control Panel fourni. Également compatible avec l'ATEM 1 M/E Advanced Panel et l'ATEM 2 M/E Broadcast Panel.

### Panneau de contrôle inclus

Panneau ATEM Software Control inclus gratuitement pour Mac 10.13 High Sierra, Mac 10.14 Mojave ou une version plus récente et Windows 10.

---

## Logiciel

### Mises à jour logicielles

Au moyen de l'USB ou d'Ethernet en connexion directe sur les ordinateurs Mac OS X ou Windows. Comprend l'ATEM Switcher Utility.

### Configuration

Via le logiciel ATEM Software Control, à l'exception de l'adresse IP du châssis qui doit être configurée par l'ATEM Switcher Utility connecté au châssis via USB.

---

## Systemes d'exploitation



Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina ou une version ultérieure.



Windows 10.

---

## Alimentation requise

### Alimentation

1 x alimentation externe 12V.

### Consommation d'énergie

18W

---

---

## Caractéristiques physiques



---

## Spécifications environnementales

**Température d'utilisation**  
5° C à 40° C (41° à 104° F)

**Température de stockage**  
-10° à 60° C (14° à 140° F)

**Humidité relative**  
0% à 90% sans condensation

---

## Inclus

AEM Mini  
Alimentation externe 12V DC avec adaptateurs de prise

---

## Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2022, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design