

L'avancée technologique...

SERIE 300 / 300 RANGE.

PROJECTEURS DE THEATRE P.C. & FRESNEL.

PLANO CONVEX & FRESNEL THEATRE SPOTLIGHTS.

650 - 1000 - 2000 - 2500W HALOGENE / TUNGSTEN.



306 HPC + CF 500*

(* Accessoire en option / Accessory on option.

Puissance / Power :	650/1000W 230/240V	1000/1200W 230/240V	1000/1200W 230/240V	2000/2500W 230/240V	2000/2500W 230/240V
Douille / Socket :	GX9,5	GX9,5	G22	G22	G22
Lentille / Lens :	Ø150	Ø200	Ø200	Ø200	Ø250
Plan convexe / Clear plano convex :	306 HPC	310 HPC	310 THPC	329 HPC	/
Pebble convexe / Pebble convex :	306 HPB	310 HPB	310 THPB	329 HPB	/
Fresnel :	306 HF	310 HF	310 THF	329 HF	325 HF

Lentilles plan convexes, pebble convexes et Fresnel de même diamètre interchangeables (excepté 325F) /
N.B. Plano convex, pebble convex and Fresnel lenses are interchangeable (except 325F).

La lumière, l'art de l'ombre.



306



310



329




325

PHOTOMETRIE / LIGHT OUTPUT.


REF. + LAMPE / LAMP.					
306	CP70 - 1000W GX9,5	HPC	11°	55°	500
		HPB	12°	56°	800
310	CP70 - 1000W GX9,5	HPC	8°	63°	520
		HPB	8°	63°	830
	CP90 - 1200W GX9,5	HPC	8°	63°	580
		HPB	8°	63°	850
329	CP92 - 2000W G22	HPC	16°	72°	1000
		HPB	9°	68°	1500
	CP91 - 2500W G22	HPC	16°	72°	1200
		HPB	9°	68°	1900

REF. + LAMPE / LAMP.			Petit rayon / Narrow beam. 10m LUX 5%		Grand rayon / Wide beam. 10m LUX 5%
306 HF	CP70 - 1000W GX9,5	7°	1400	33°	310
310 HF	CP70 - 1000W GX9,5	6°	2060	42°	220
	CP90 - 1200W GX9,5	6°	2200	46°	250
329 HF	CP92 - 2000W G22	7°	2700	49°	350
	CP91 - 2500W G22	7°	3400	49°	440
325 HF	CP92 - 2000W G22	7°	3600	49°	420
	CP91 - 2500W G22	7°	4600	49°	540

Mesures effectuées à la tension indiquée sur la lampe 1Volt, et avec grillage de protection /
 Measurements: lamp voltage 1Volt, spotlight fitted with safety grid frame.

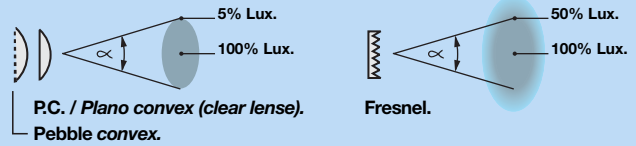

ACCESSOIRES / ACCESSORIES.




Porte filtre carton.
Cardboard filter holder.

- 306 180 x 180mm.
- 310 215 x 215mm.
- 329 /
- 325 /



Porte filtre métal.
Metal filter holder.


- 180 x 180mm.
- 215 x 215mm.
- 245 x 245mm.
- 333 x 333mm.



Coupe flux.
Barndoor.





- 180 x 180mm.
- 215 x 215mm.
- 245 x 245mm.
- 333 x 333mm.

DIMENSIONS & POIDS / SIZE & WEIGHT.

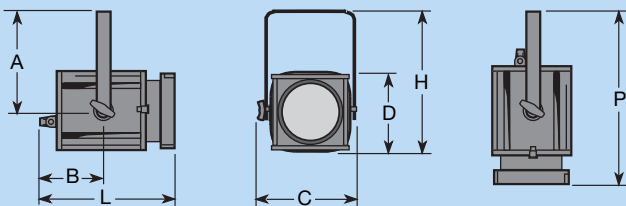

REF.	L	A	B	C	D	H	P			
306	370	250	185	300	210	350	420	6	7,5	0,04
310	465	315	210	350	250	440	520	9	11,5	0,08
329	470	350	280	410	320	520	530	14	16	0,09
325F	430	310	230	480	340	480	500	14	16	0,13

QUELQUES DETAILS / SOME DETAILS.

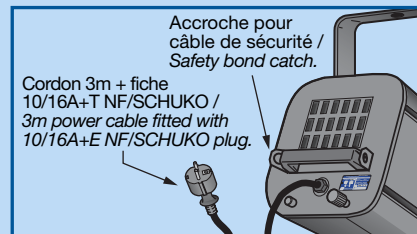

Appareils conformes aux directives européennes de normalisation: NF EN 60598-1:2002 / NF EN 60598-2-17: 1991 / A2: 1992.

All units comply with the new European regulations: NF EN 60598-1: 1993 / NF EN 60598-2-17: 1991 / A2: 1992.